

VALORACIÓN ACTUACIONES RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN VALLADO ACERAS ZONAS
ENTRADAS

SALAS DE LOS INFANTES. BURGOS

Promotor:
AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Técnico redactor:
Guillermo Gutiérrez Sierra

Fecha:
Abril de 2025



1 MEMORIA

1.1 DATOS DE PARTIDA

1.1.1 PROMOTOR.

Se redactan los presentes documentos por encargo del ayuntamiento de Salas de los Infantes con domicilio en Plaza Jesús Aparicio 6 09600 Salas de los Infantes (Burgos) y teléfono 947380021.

1.1.2 TÉCNICO REDACTOR.

D. Guillermo Gutiérrez Sierra, colegiado nº 2247, del COACYLE, y con domicilio profesional en la calle Condes de Castilfalé 9, de Burgos

1.1.3 DEFINICIÓN DEL TRABAJO:

El trabajo encargado abarca la descripción de la actuación a través de esta **Memoria Valorada** y consiste en la descripción de las actuaciones necesarias para la ejecución de **RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN VALLADO ACERAS ACCESOS MUNICIPIO** en Salas de los Infantes (Burgos). Para la tramitación de la solicitud de subvención Fondo de Cohesión territorial de la Junta de Castilla y León para el 2024.

1.1.4 ANTECEDENTES.

Se redactan los presentes documentos por petición de la propiedad para evaluar el coste de la intervención necesaria para efectuar una inversión en actuaciones de mejora de protección peatonal en las zonas de mayor afluencia y paso peatonal. La actuación se encuentra dentro término municipal de Salas de los Infantes en la provincia de Burgos y son propiedad del Ayuntamiento.

Esta memoria servirá solo para el conocimiento del propietario de la inversión necesaria para la actuación que pretende realizar y de soporte administrativo para la consecución de las posibles subvenciones para su posible ejecución. Es por tanto una orientación de necesidades y coste de la actuación, los apartados o capítulos son una relación de reparto del coste total estimado por lo que se ha de entender este como una valoración de actuación completa y terminada. El documento de memoria valorada no es válido por tanto para efectuar dirección o control de obra en ejecución, ni contempla las actuaciones de Seguridad y salud.

1.1.5 ACTUACIÓN:

Se pretende ejecutar vallados de protección peatonal en las zonas de mayor afluencia y paso peatonal que coinciden con las arterias urbanas de acceso al municipio, con mayor paso de vehículos incluido vehículos pesados.


Se propone la instalación de vallado ejecutado con pletinas de acero S275JR y tubo para pasamanos de media caña, formando aspa con encuentro con tubo central con tapa, con acabado electrocincado y pintado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo a elegir, de 95cm de altura anclado en los pavimentos con pletinas ancladas al firme en las que se procederá a soldar las vallas. Previa a la colocación de las mismas se procederá a un replanteo definiendo claramente las piezas a sustituir y la ubicación de los nuevos elementos.



Intervención: VALORACIÓN ACTUACIONES RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN VALLADO ACERAS ACCESOS
MUNICIPIO

Situación: SALAS DE LOS INFANTES. BURGOS

Promotor: Excelentísimo Ayuntamiento de Salas de los Infantes.

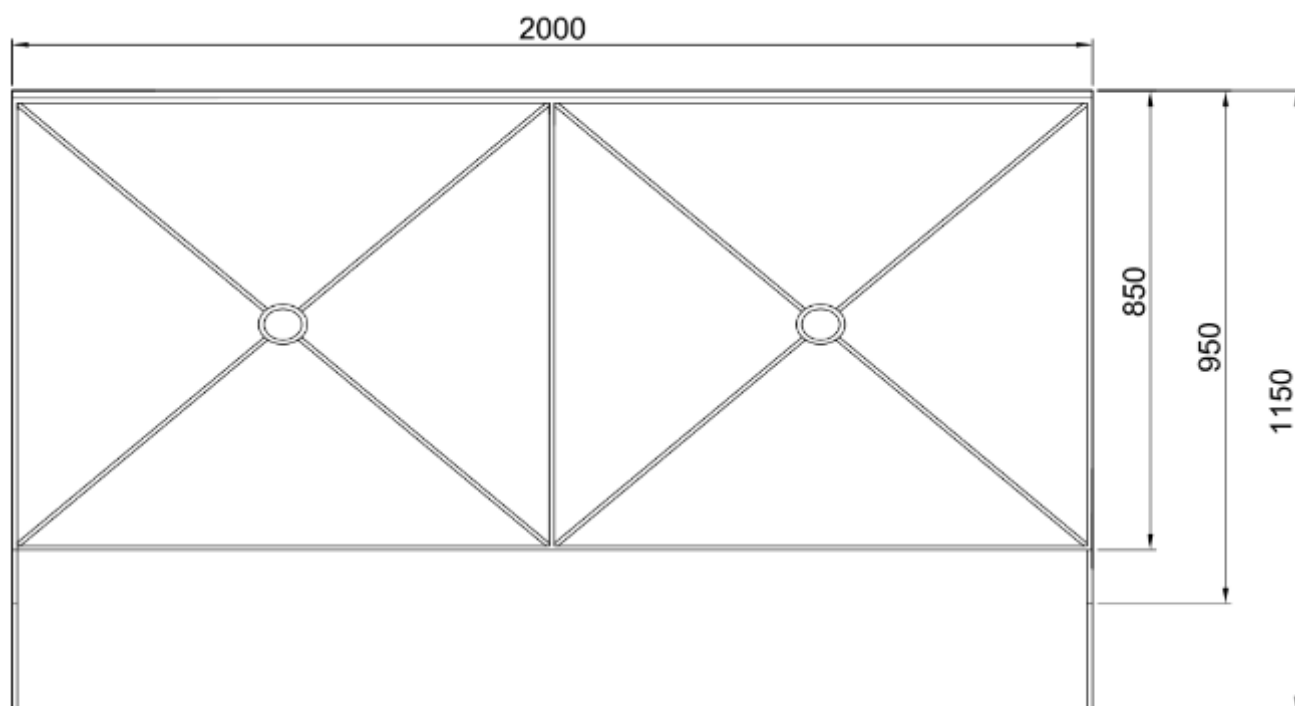

Intervención: VALORACIÓN ACTUACIONES RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN VALLADO ACERAS ACCESOS MUNICIPIO

Situación: SALAS DE LOS INFANTES. BURGOS

Promotor: Excelentísimo Ayuntamiento de Salas de los Infantes.

CALLES EN LAS QUE ACTUAR

- Avenida de la Estación.



Intervención: VALORACIÓN ACTUACIONES RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN VALLADO ACERAS ACCESOS
MUNICIPIO

Situación: SALAS DE LOS INFANTES. BURGOS

Promotor: Excelentísimo Ayuntamiento de Salas de los Infantes.



Intervención: VALORACIÓN ACTUACIONES RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN VALLADO ACERAS ACCESOS
MUNICIPIO
Situación: SALAS DE LOS INFANTES. BURGOS
Promotor: Excelentísimo Ayuntamiento de Salas de los Infantes.

- Calle Castrillo.



1.1.6 CÓDIGO CPV:

- 34928310-4 Vallado de seguridad
- 34928300-1 Barreras de seguridad
- 34928400-2 Mobiliario urbano
- 45421160-3 Trabajos de cerrajería y carpintería metálica
- 45342000-6 Instalación de barandillas
- 45340000-2 Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de seguridad
- 45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil



Intervención: VALORACIÓN ACTUACIONES RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN VALLADO ACERAS ACCESOS MUNICIPIO
Situación: SALAS DE LOS INFANTES. BURGOS
Promotor: Excelentísimo Ayuntamiento de Salas de los Infantes.

1.1.7 DEFINICIÓN DE LOTES:

La actuación esta se compone de un solo lote.

1.1.8 PLAZOS:

Se establece un plazo para la ejecución de las intervenciones de 1 MES. A partir de firma de acta de replanteo.

1.2 VALORACIÓN

OBRA EJECUTADA				
1	vallado	Ud	Precio	Total
	Vallado ejecutado con pletinas de acero S275JR y tubo para pasamanos de media caña, formando aspa con encuentro con tubo central con tapa, con acabado electrocincado y pintado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo a elegir, de 95cm de altura . diseño segun documetacion grafica	231,00	96,00 €	22.176,00 €
2	Colocación			
	Recibido y anclado de vallados mediante la colocación de pletinas del mismo material ancladas a pavimento para soldar. Se anclara a firma a traves del pavimento.	231,00	17,992 €	4.156,15 €
		TOTAL		26.332,15 €
		IVA	21%	5.529,75 €
TOTAL VALORACIÓN				31.861,90 €

1.3 CONCLUSIÓN

Con lo anteriormente expuesto y con la documentación que se acompaña, a juicio del equipo redactor, queda debidamente completada la presente **VALORACIÓN ACTUACIONES RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN VALLADO ACERAS ZONAS ACCESOS MUNICIPIO** de Salas de los Infantes (Burgos).

Salas de los Infantes, a 29 de abril de 2025.

Guillermo Gutiérrez Sierra
Arquitecto colegiado nº 2247 COACYLE

